


## AIMANT FERRITE CYLINDRIQUE PLAT - TYPE VF01 - AVEC CAPOTAGE EN ACIER ZINGUÉ ET TROU DÉBOUCHANT



Référence	Dimensions en mm					Force en N	Poids en g
	øD	H	ød <sub>1</sub>	ød <sub>2</sub>	Chanfrein à 90°		
2091/11/16	16	4,5	3,5	6,5	oui	14	4
2091/11/20*	20	6	4,1	9,4	oui	27	9
2091/11/25*	25	7	5,5	11,5	oui	36	17
2091/11/32*	32	7	5,5	11,5	oui	72	27
2091/11/40*	40	8	5,5	11,5	oui	90	52
2091/11/50*	50	10	8,5	22	non	180	85
2091/11/57	57	11	6,5	24	non	230	130
2091/11/63*	63	14	6,5	24	non	290	197
2091/11/80B	80	10	6,4	32	non	450	235
2091/11/80	80	18	6,5	11,5	non	540	458
2091/11/83	83	18	10,5	32	non	600	444
2091/11/100	100	22	10,5	34	non	680	815

\* disponible également en version avec capotage inox (Type VF01AI).

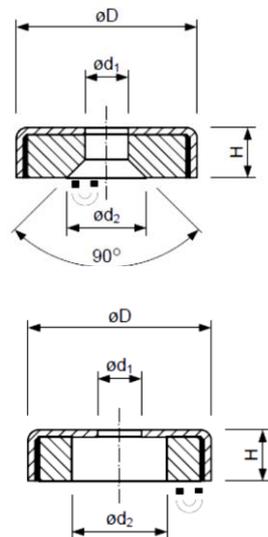

Température d'utilisation maximum : 200°C

*Les forces indiquées sont des forces à l'arrachement vertical mesurées à température ambiante sur une plaque polie en acier doux S235JR d'une épaisseur de 10 mm.*